

| **Zeer emissie-arme, kant en klare speciale-dispersie-grondering.** |



Producteigenschappen:

- Gebruiksklaar en bestaande uit één component
- Aanbrengen van egaliseermiddel na maar 2 uur
- Weinig verbruik, zeer productief
- Directe parketverlijming mogelijk

Toepassingsgebied:

- Als grondering op vochtbestendige ondergronden met verhoogd restvochtgehalte tot 4,0 CM-%
- Als grondering op bekleedbare ondergronden met een PLUS aan veiligheid
- Overal daar, waar een veilige oplossing op cementaire, bewerkbare ondergronden voorop staat

Dit betekent voor u:

- Gronderen en plamuren op één dag
- Afzanden of verdere grondering niet noodzakelijk
- Geen mengtijden en restanten op de bouw
- Zuinige calculatie

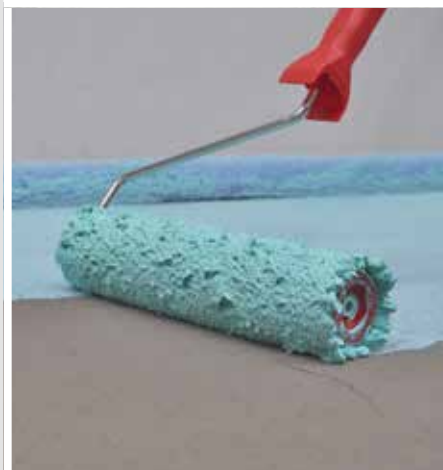


Foto: Corpet



TECHNISCHE TIP

Verdere bewerking na 2 lagen (350 g/m²) bij 18°C

- Op zijn vroegst 2 uur na het aanbrengen van de laatste laag ofwel na voldoende droging

Verdere informatie vindt u in onze folder met het thema vochtige ondergronden voorbereiden.

VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.



Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
D-48720 Rosendahl
Telefoon: +49 2547-910-0
E-Mail: info@schoenox.nl