

Technisch gegevensblad

Classic Parketvloeren

435 Calgary LD

Landhuisdelen 1-strook, Elegance sortering



Artikelnummer(s):	E0203 E0213 E0214

Sorteringsbeschrijving


Spinhout	niet toelaatbaar
Spiegel / Houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / Staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	incidenteel toelaatbaar wegens de natuurlijke groei
Kwasten vast vergroeid	incidenteel toelaatbaar in de kleur van het hout tot 30 mm in doorsnede
Kwasten opgevuld	incidenteel tot maximaal 15 mm in doorsnede
Kwasten gebarsten	incidenteel tot maximaal 20 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur gevuld)
Scheuren opgevuld	niet toelaatbaar
Wormgaten	incidenteel (max. 3 per plank)
Deklaagnaden	niet aanwezig

Technisch gegevensblad

Classic Parketvloeren

435 Calgary LD

Landhuisdelen 1-strook, Nature sortering

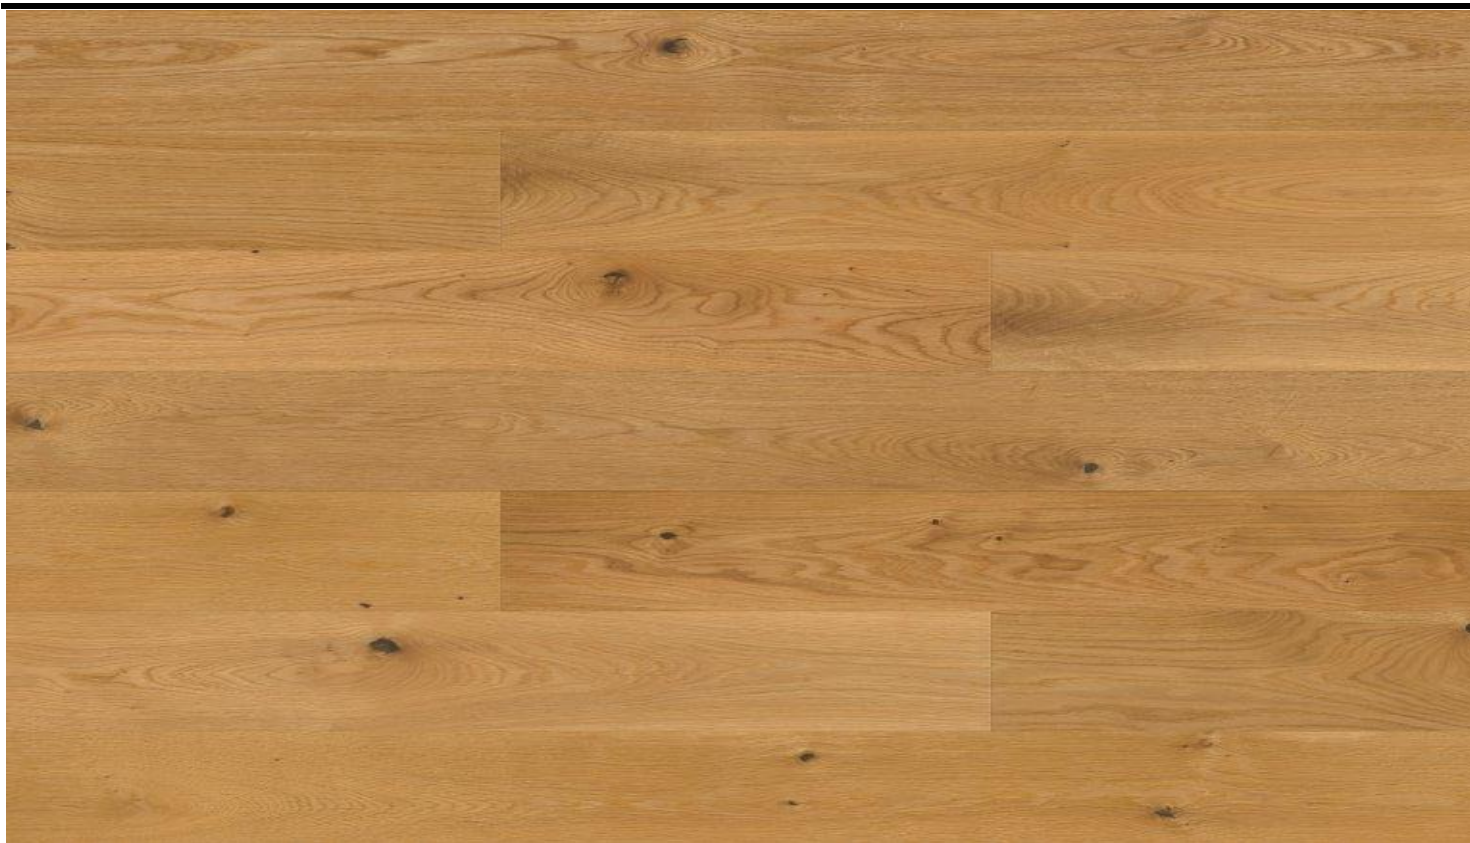

Artikelnummer(s):	E2203 E2213

Sorteringsbeschrijving

Spinhout	in principe spintvrij
Spiegel / Houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / Staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	grotere kleurverschillen tussen de afzonderlijke deklagen en witte verkleuringen toelaatbaar
Kwasten vast vergroeid	in de kleur van het hout tot 50 mm in doorsnede
Kwasten opgevuld	Incidenteel tot maximaal 30 mm doorsnede
Kwasten gebarsten	incidenteel tot maximaal 50 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur opgevuld)
Kwasten opgevuld	opgepulde scheuren tot 4 mm breedte en tot 80 mm lengte; max. twee per plank
Wormgaten	incidenteel (max. 3 per plank)
Deklaagnaden	niet aanwezig

Technisch gegevensblad

Classic Parketvloeren

435 Calgary LD

Landhuisdelen 1-strook, Villa sortering



Artikelnummer(s):	E6203 E6213 E6214 E6255
	E6256 E6257 E6258 E6260
	E6263 E6290 E6298

Sorteringsbeschrijving

Spinthout	op de langsranden tot max. 3/4 van de plankbreedte, over de volledige lengte van de plank; voor max. ca. 15% van de planken
Spiegel / Houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / Staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	toelaatbaar
Kwasten vast vergroeid	in de kleur van het hout onbeperkt
Kwasten opgevuld	tot maximaal 50 mm doorsnede
Kwasten gebarsten	incidenteel tot maximaal 100 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur opgevuld)
Kwasten opgevuld	opgevulde scheuren tot 8 mm breedte en 300 mm lengte. Max. 2 per plank
Wormgaten	incidenteel (max. 3 per plank)
Deklaagnaden	niet aanwezig

Technisch gegevensblad

Classic Parketvloeren

435 Calgary LD

Landhuisdelen 1-strook, Country sortering



Artikelnummer(s):	E8213

Sorteringsbeschrijving

Spinhout	toelaatbaar
Spiegel / Houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / Staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen / Verkleuringen	toelaatbaar
Kwasten vast vergroeid	in de kleur van het hout onbeperkt
Kwasten opgevuld	tot maximaal 100 mm doorsnede;
Kwasten gebarsten	onbeperkt (kruisscheuren zwart gekit)
Scheuren gevuld	toelaatbaar, in lengte en breedte onbegrenst
Wormgaten	toelaatbaar
Deklaagnaden	niet aanwezig
Structuurverschillen	sterke natuurlijke verschillen in structuur

Technisch gegevensblad

Classic Parketvloeren

435 Calgary LD

Ondanks nauwgezette kwaliteitscontroles kan tot 3% van de planken in een partij uit een andere sorteerklassen komen. (DIN EN 13489)

Materiaal / Opbouw

Opbouw	toplaag: 3,5 mm lamel +/- 0,2 mm
	drager: 8,0 mm vurenhout
	tegenfineer: 2,0 mm vurenfineer
Oppervlakedesign	1-strooks panelen, geborsteld of structuur, omlopend (V4) gefreesd
Oppervlaktebehandeling	NaturaÖl ^{RMC} (woonklaar geolied) of VelvetPro (mat gelakt)
Verbindingssysteem	ProConnet kliksysteem
Legmogelijkheden	zwevend geplaatst of over het gehele oppervlak verlijmd

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13489-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type panelen voor meerlaagse vloeren vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke paneel

Afmeting	Tolleranties
Dikte: 13,5 mm	
Lengte: 2.200,0 mm / 2.000 mm	
Breedte: 185,0 mm	
Toelaatbare afwijking van de breedte	± 0,2 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 0,2 % over de breedte
Toelaatbare afwijking van de lengte	niet van toepassing
Langskromming over het paneel	≤ 0,1 % over de lengte
Dwarskromming over het paneel	≤ 0,2 % over de breedte
Hoogteverschil	≤ 0,2 mm tussen de panelen

Productkenmerken

Houtvocht	5 - 9 % op het tijdstip van de eerste levering conform DIN EN 13489
Brandklasse	D _{fl} s1
Formaldehyde-emissie	≤ 0,05 ppm (E1)
Warmteweerstand	ca. 0,08 m ² *K/W geschikt voor op warmwatervloerverwarming

Technisch gegevensblad

Classic Parketvloeren

435 Calgary LD

Verpakking

Inhoud per pakket	2,44 m ² 2,22 m ²
Inhoud per pallet	109,80 m ² 99,9 m ²
Aantal panelen per pakket	6 stuks 6 stuks
Pakketten per pallet	45 stuks 45 stuks

Algemene productgegevens

Prestatieverklaring	PAR1501535
---------------------	------------

OPMERKING

Hout is een natuurproduct en daarom verschillend van kleur en structuur. Monsters, brochures en foto's zijn daarom slechts bij benadering en zijn niet bindend. Ook de inwerking van zonlicht heeft invloed op de natuurlijke verandering van de houtkleur. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar.

Certificaten

