

Technisch gegevensblad

# Deluxe Parketvloeren

## 535 Kingston SB

### Scheepsvloeren 3-strook, Elegance sortering



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Artikelnummer(s): | E080 I |
|                   |        |
|                   |        |
|                   |        |

### Sorteringsbeschrijving

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Spinhout                     | niet toelaatbaar                                                                 |
| Kwasten                      | incidenteel gezonde kwasten tot 5 mm                                             |
| Zwarte kwasten               | incidentele zwarte punktwasten tot 1 mm in diameter                              |
| Jaarring positie             | rift, halfrift, vlammen tot maximaal 1/3 van de paneelbreedte, spiegel onbeperkt |
| Kleurverschillen             | natuurlijke lichte kleurverschillen, houtkleurige inhammen                       |
| Scheuren                     | niet toelaatbaar                                                                 |
| Wormgaten                    | niet toelaatbaar                                                                 |
| Schade door drogen en opslag | niet toelaatbaar                                                                 |
| Scheuren gevuld              | niet toelaatbaar                                                                 |

Technisch gegevensblad

# Deluxe Parketvloeren

## 535 Kingston SB

### Scheepsvloeren 3-strook, Nature sortering



|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer(s): | AI801   CI801   EI801   EI803 |
|                   | EI813   EI822   EI824   EI838 |
|                   | EI864   EI866   EI868   EI881 |
|                   | EI883                         |

### Sorteringsbeschrijving

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spinthout                    | niet toelaatbaar                                                                                                                     |
| Kwasten                      | incidentele gezonde kwasten tot 10 mm; gevulde kwasten tot 4 mm in diameter                                                          |
| Zwarte kwasten               | incidentele zwart gestippelde kwasten tot 3 mm in diameter                                                                           |
| Jaarring positie             | rift, halfrift, vlammen, opvallende dwars-vlammen en spiegels                                                                        |
| Kleurverschillen             | rustig tot levendig; houtkleurige strepen; lichte verkleuring bij het drogen lichte 8-10 mm brede witte strepen langs de groeiringen |
| Scheuren                     | niet toelaatbaar                                                                                                                     |
| Wormgaten                    | 1-2 gevulde wormgaten per paneel                                                                                                     |
| Schade door drogen en opslag | niet toelaatbaar                                                                                                                     |
| Scheuren gevuld              | voorkant tot 100 mm                                                                                                                  |

05/2025 Fouten en technische wijzigingen voorbehouden, Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at




# Technisch gegevensblad **Deluxe**

## Parketvloeren

### **535 Kingston SB**

|Scheepsvloeren 3-strook, Villa sortering

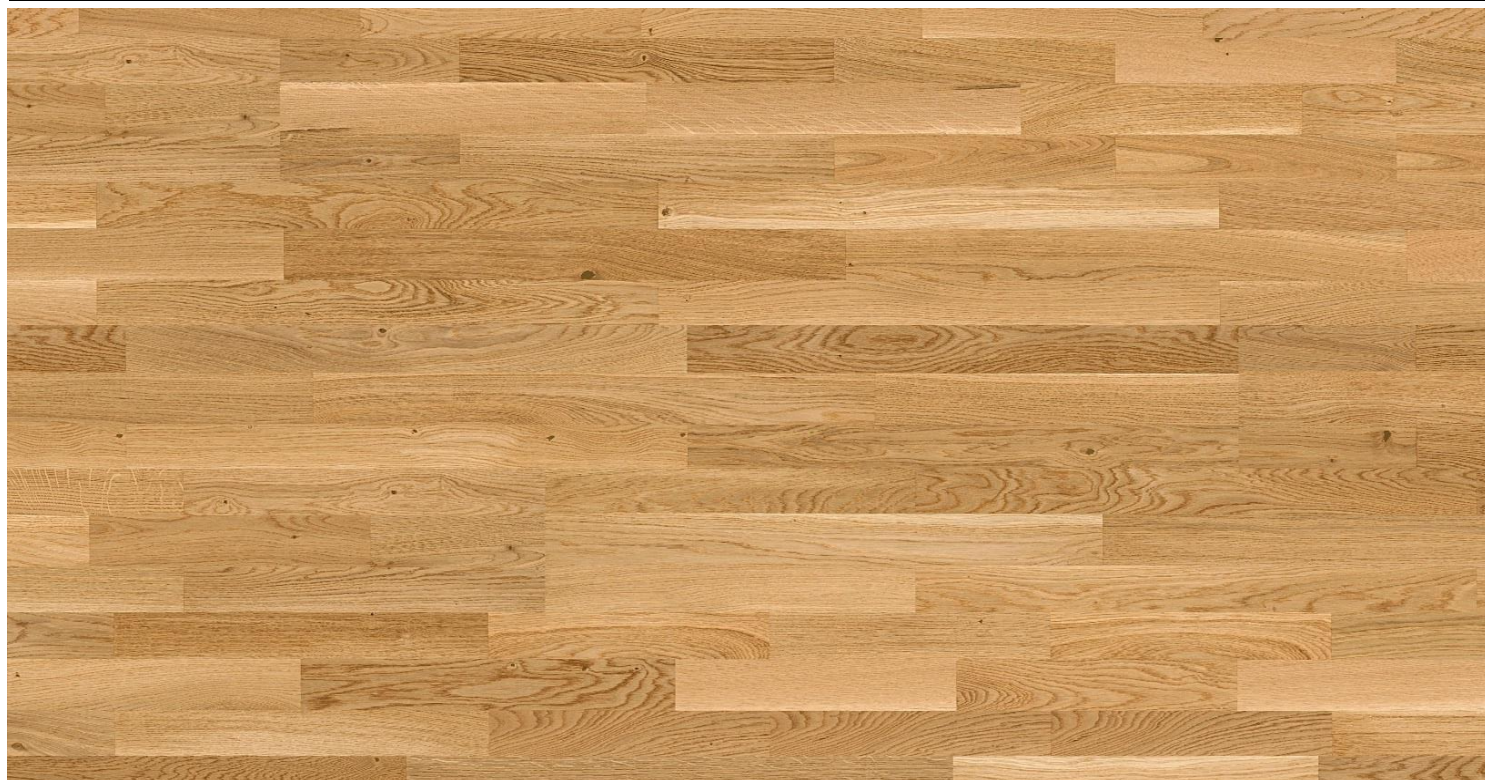

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Artikelnummer(s): | E580 I |
|                   |        |
|                   |        |
|                   |        |

#### Sorteringsbeschrijving

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Spint                          | gezond spinthout met een grootte van max. 1/2 paneelbreedte bij max. 25%       |
| Kwasten                        | gezonde kwasten tot 12 mm in diameter, gevulde kwasten tot 10 mm bij max. 25%. |
| Kwasten vast vergroeid         | gebarsten kwasten tot 15 mm in diameter (gevuld) bij max. 25 % van de panelen  |
| Jaarring positie               | rift, halfrift, vlammen, opvallende dwars-vlammen en spiegels                  |
| Kleurverschillen               | rustig tot levendig; houtkleurige strepen; lichte verkleuring bij het drogen   |
| Scheuren                       | niet toelaatbaar                                                               |
| Wormgaten                      | 1-2 gevulde wormgaten per paneel                                               |
| Scheuren door drogen en opslag | sporadische inhammen op de kopse kanten en stapellattenvlekken                 |
| Scheuren gevuld                | gevuld toelaatbaar                                                             |

05/2025

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden, Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | [info@joka.de](mailto:info@joka.de) | [www.joka.de](http://www.joka.de)  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | [info@inku.at](mailto:info@inku.at) | [www.inku.at](http://www.inku.at)

**JOKA®**  
Natürlich schöne Räume


**INKU**

Technisch gegevensblad

# Deluxe Parketvloeren

## 535 Kingston SB

### Scheepsvloeren 3-strook, Country sortering

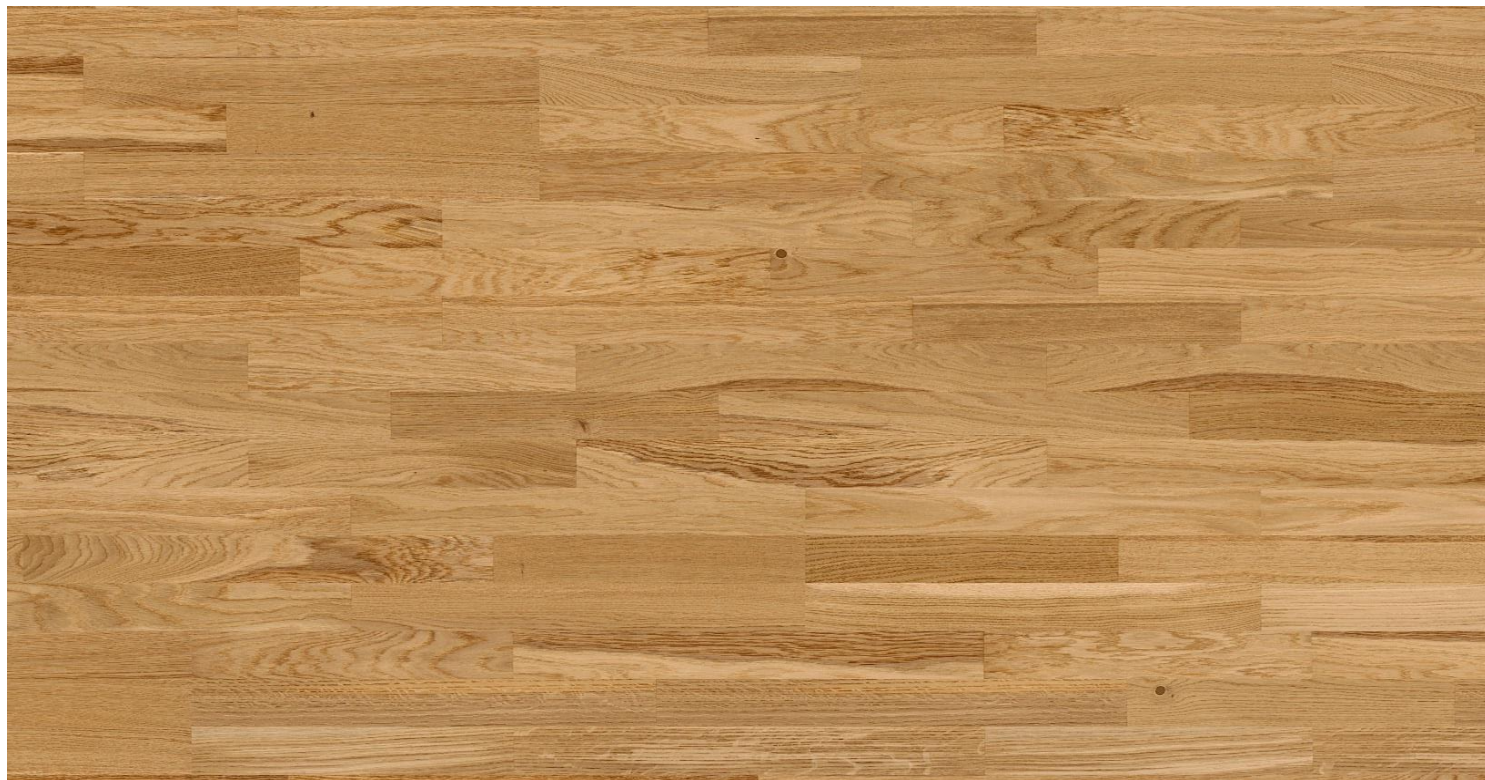

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Artikelnummer(s): | E7801   E7803 |
|                   |               |
|                   |               |
|                   |               |

### Sorteringsbeschrijving

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spinhout                     | gezond spinhout met een grootte van max. 1/2 paneelbreedte bij max. 80%                                                     |
| Kwasten                      | incidentele gezonde kwasten tot 5 mm, gevulde kwasten tot 4 mm in diameter                                                  |
| Zwarte kwasten               | verspreide zwart gestippelde kwasten tot 3 mm in diameter                                                                   |
| Jaarring positie             | rift, halfrift, vlammen, opvallende dwars-vlammen en spiegels                                                               |
| Kleurverschillen             | zeer levendige, houtkleurige strepen, allerlei droogverkleuringen, lichte 15-20 mm brede witte strepen langs de groeiringen |
| Scheuren                     | niet toelaatbaar                                                                                                            |
| Wormgaten                    | 1-2 gevulde wormgaten per paneel                                                                                            |
| Schade door drogen en opslag | sporadische inhammen op de kopse kanten en stapellattenvlekken                                                              |
| Scheuren gevuld              | gevuld toelaatbaar                                                                                                          |

# Technisch gegevensblad

## Deluxe Parketvloeren

### 535 Kingston SB

Ondanks zorgvuldige kwaliteitscontroles kan tot 3% van de stroken in een partij afkomstig zijn uit een andere sorteringsklasse. (DIN EN 13489)

#### Material / Aufbau

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbouw               | toplaag: 3,5 mm lamel +/- 0,2 mm                                                                            |
|                      | drager: 8,8 mm vurenhout                                                                                    |
|                      | tegenfineer: 1,7 mm vurenfineer                                                                             |
| Oppervlakdesign      | 3-strook Scheepsvloeren                                                                                     |
| Oppervlakbehandeling | Velvet (woonklaar mat gelakt) / Velvet Pro (woonklaar ultra mat gelakt)<br>NaturaÖl (woonklaar eindgeolied) |
| Verbindingssysteem   | ProConnect 5G Verlegesysteem                                                                                |
| Legmogelijkheden     | zwevend geplaatst of volvlak verlijmd                                                                       |

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13489-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type panelen voor meerlaagse vloeren vermeld.

#### Afmetingen van het afzonderlijke paneel

| Afmeting                                     | Tolleranties               |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Dikte: <b>14,0 mm</b>                        |                            |
| Lengte: <b>2.200,0 mm</b>                    |                            |
| Breedte: <b>215,0 mm</b>                     |                            |
| Toelaatbare afwijking van de breedte         | ± 0,2 mm                   |
| Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid | ≤ 0,2 % over de breedte    |
| Toelaatbare afwijking van de lengte          | niet van toepassing        |
| Langskromming over het paneel                | ≤ 0,1 % over de lengte     |
| Dwarskromming over het paneel                | ≤ 0,2 % over de breedte    |
| Hoogteverschil                               | ≤ 0,2 mm tussen de panelen |

#### Productkenmerken

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Houtvocht            | 5 - 9 % op het tijdstip van de eerste levering conform DIN EN 13489      |
| Brandklasse          | D <sub>fl</sub> s I                                                      |
| Formaldehyde-emissie | E I                                                                      |
| Warmteweerstand      | ca. 0,093 m <sup>2</sup> x K/W geschikt voor op warmwatervloerverwarming |

05/2025

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden, Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



# Technisches gegevensblad

## Deluxe Parketvloeren

### 535 Kingston SB

#### Verpakking

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Inhoud per pakket         | 2,84 m <sup>2</sup>   |
| Inhoud per pallet         | 142,00 m <sup>2</sup> |
| Aantal panelen per pakket | 6 stuks               |
| Pakketten per pallet      | 50 stuks              |

#### Algemene productgegevens

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Prestatieverklaring | PAR1501602 |
|---------------------|------------|

#### OPMERKING

Hout is een natuurproduct en daarom verschillend van kleur en structuur. Monsters, brochures en foto's zijn daarom slechts bij benadering en zijn niet bindend. Ook de inwerking van zonlicht heeft invloed op de natuurlijke verandering van de houtkleur. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar.

#### Certificaten



05/2025 Fouten en technische wijzigingen voorbehouden, Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | [info@joka.de](mailto:info@joka.de) | [www.joka.de](http://www.joka.de)  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | [info@inku.at](mailto:info@inku.at) | [www.inku.at](http://www.inku.at)

**JOKA®**  
Natürlich schöne Räume

**INKU**