

TWIN-PARKET 13

PRODUCTINFORMATIE

Status: 27 juli 2023 | Wijzigingen en fouten voorbehouden

JOKA®



Europees eiken

Aanduiding	QCXE
Herkomst	Duitsland en Europa
Artikelnummer	■ JK13E180 A / B ■ JK13E220 A / B ■ JK13E260 A / B ■ JK13N180 A / B ■ JK13N220 A / B ■ JK13N260 A / B ■ JK13M180 A / B ■ JK13M220 A / B ■ JK13M260 A / B ■ JK13R180 A / B ■ JK13R220 A / B ■ JK13R260 A / B
Opbouw	Toplaag ca. 4 mm eik Basislaag ca. 9 mm berken multiplex
Aansluiting	Tand en groef
Productienorm	DIN EN 13489
Randen	Afgeschuind 2V of 4V - De geïnstalleerde planken mogen een hoogteafwijking hebben van max. 0,2 mm in het randgebied
Sorteringen	■ Elegant/Bis ■ Natuur / Rustiek A ■ Markant / Rustiek B ■ Rustiek / Rustiek Ex.
Maten	■ 13/4 x 180 x 2200 / 2350 mm ■ 13/4 x 220 x 2200 / 2350 mm ■ 13/4 x 260 x 2200 / 2350 mm
Verpakkingsinhoud	■ 180 mm - Pakket á 6 stuks = 2,38 m ² / 2,54 m ² ■ 220 mm - Pakket á 5 stuks = 2,42 m ² / 2,58 m ² ■ 260 mm - Pakket á stuks = 2,28 m ² / 2,44 m ²
Pallet	■ 180 mm - Pallet á 38 pakketten = 90,29 m ² / 96,44 m ² ■ 220 mm - Pallet á 38 pakketten = 91,96 m ² / 98,04 m ² ■ 260 mm - Pallet á 38 pakketten = 86,64 m ² / 92,87 m ²
Gramgewicht	ca. 9 kg / m ²
Houtvochtigheid	ca. 9 % (+/- 1 %)
Warmtegeleidbaarheid	0,141 W/(mK)
Warmteweerstand	0,095 m ² K/W (goedkeuring voor vloerverwarming met warm water)
Toegestane luchtvochtigheid	Binnen 50 - 65 %
Gebruik klasse	Volgens de bestaande norm (d.w.z. toplaagdikte van 4-6 mm) ■ Klasse 33 commercieel gebruikte vloerooppervlakken ■ Geschikt voor zwaar en intensief gebruik
Brandbeveiligingsklasse	DFL-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehyde-emissies	0,017 mg/kubieke meter - DIN EN 717-1
Pentachloorfenol (PCP)	< 5 x 10 ⁻⁶ n

TWIN-PARKET 13


PRODUCTINFORMATIE

Stand: 28. Juli 2023 | Wijzigingen en fouten voorbehouden

JOKA®



Europees eiken

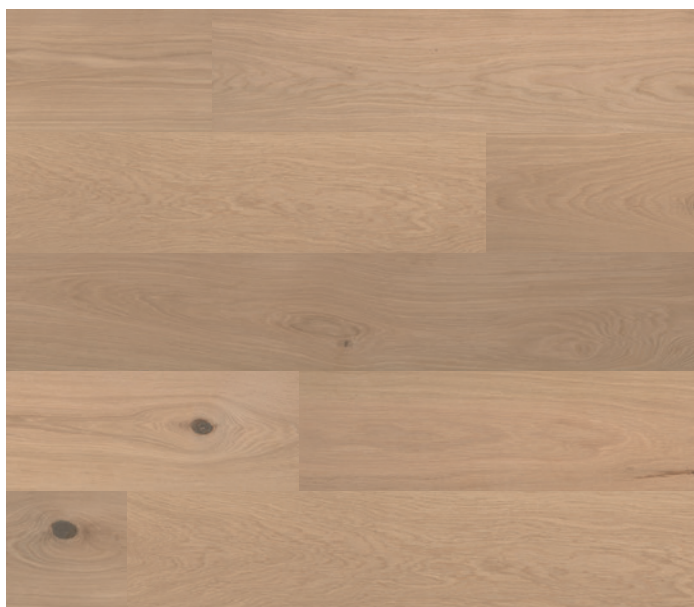

SORTERING	ELEGANT/BIS	RUSTIEK A	RUSTIEK B	RUSTIEK EX
Verschijsning	harmonieus	rustig	levendig	expressieve
Takken	Punttakken, evenals afzonderlijke takken tot ongeveer \varnothing 5-10 mm	gezonde takken, ongeveer \varnothing 15-45 mm	Zowel takken als randtakken aanwezig	Zowel takken als randtakken aanwezig
Scheuren	in principe vrij	in principe vrij	Laag toegestaan	toegestaan
Haarscheurtjes	sporadisch toegestaan	Afzonderlijk toegestaan	Afzonderlijk toegestaan	toegestaan
Splinter	in principe vrij	in principe vrij	in principe vrij	gezd spinhout gebeitst, ca. 20-30 %
Kleurverschillen	licht, natuurlijk toegestaan	natuurlijk toegestaan	toegestaan	toegestaan
Spatel Kleur	bruin/zwart	bruin/zwart	bruin/zwart	bruin/zwart

! Hout is een natuurproduct - afwijkingen van de vermelde sorteringsinstructies kunnen voorkomen en vormen geen gebrek.